

«TOU» TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Mehrzwecköl für allerhöchste Ansprüche.

Multi-functional oil to meet the highest requirements.

Multi-funkcionalni ulje u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

«TOU»

TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multifunktionsöl UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), welches als Hydraulik- und Getriebeöl bei Land- und Baumaschinen eingesetzt werden kann. Bestens geeignet auch für Aggregate mit nassen Bremsen.

«TOU»


TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-functional UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) developed for use in farm and industrial tractors. The ideal fluid for common use in transmissions, hydraulic systems and wet brakes.

«TOU»

TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-funkcionalni UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) razvijen za uporabu u gospodarstvu i industriji traktora. Idealna tekućina za zajedničku uporabu za getribe, hidrauličnim sustavima i mokrim kočnicama.

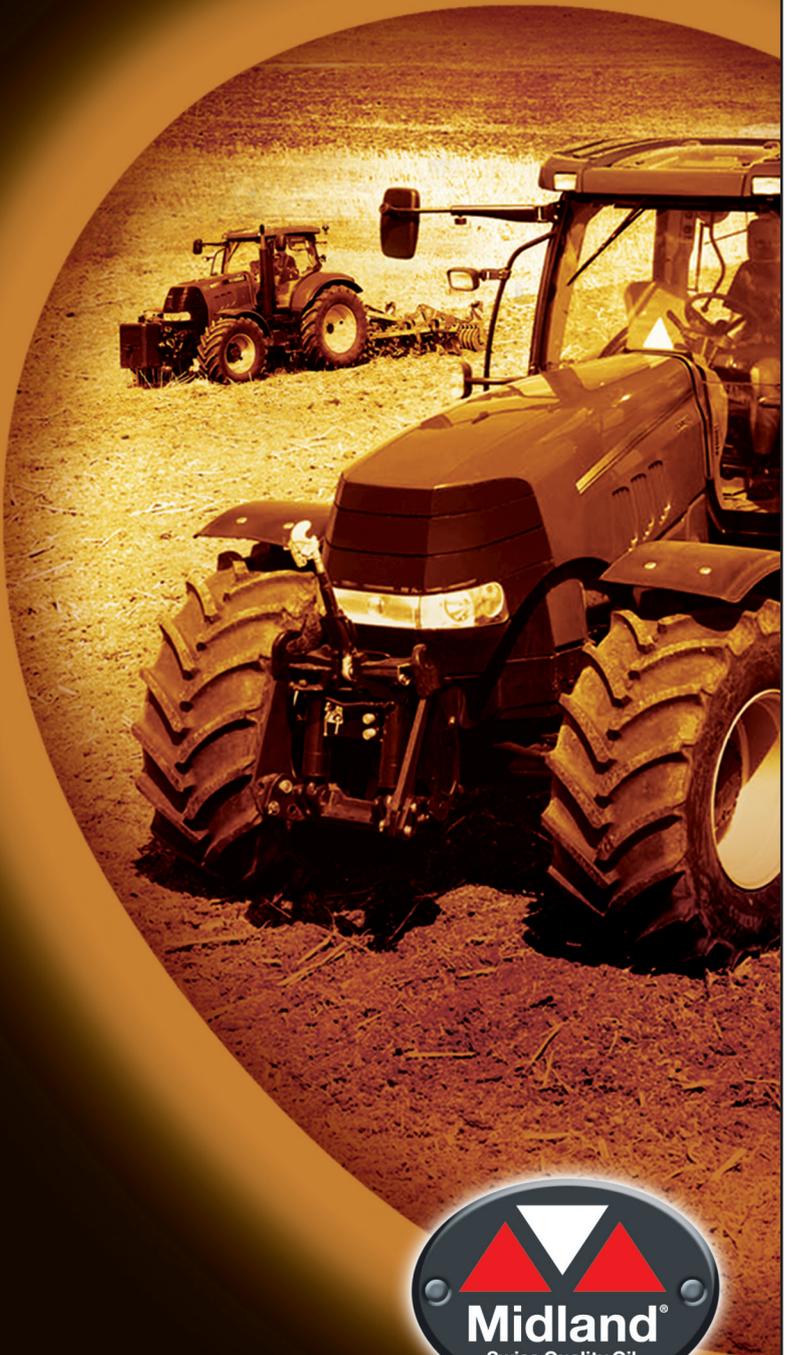



DE Eigenschaften und Vorteile

- mehrzwecköl für Hydrauliksysteme, Getriebe und Nassbremsen
- kontrolliert und reduziert Geräusche an Nassbremssystemen
- hervorragende Detergent- und Dispergiereigenschaften
- absolut dichtungsverträglich
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und beste Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Antischaum- und Hochdruckeigenschaften

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Kann auch als Hydrauliköl verwendet werden, wenn ein HLP 46, HLP 68 oder HVLP 68 vorgeschrieben ist

EN Benefits

- multi-functional fluid for hydraulic systems, transmissions and wet brakes
- provides excellent control over brake chatter
- excellent water tolerance and filterability
- excellent seal compatibility
- excellent resistance to high temperature thinning and oxidation
- excellent anti-wear, extreme pressure, anti-foam, anti-rust and anti-corrosion capabilities

Further recommended applications

May also be used as hydraulic fluid if a HLP 46, HLP 68 or HVLP 68 is specified.

HR Prednosti

- multi-funkcionalni tekućina za hidrauličke sustave, mjenjača i mokre kočnice
- pruža izvrsnu kontrolu nad bukom kočnica
- izvrsna tolerancija vode i filtriranja
- izvrsna kompatibilnost na brtve
- izvrsna otpornost na visoke temperature, stanjivanje i oksidaciju
- izvrsno protiv trošenja, ekstremni pritisak/opterećenje, protiv stvaranja pjene, protiv hrđe

Daljnje preporučene aplikacije

Može se koristiti i kao hidraulička tekućina ako su specificirani HLP 46, HLP 68 ili HVLP 68

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 208 L)	Drum of 180 kg (ca. 208 L)	Bačva od 180 kg (ca. 208 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Bačva od 54 kg (ca. 62 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 31111 | Version 2018-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt à 40°C	69.16
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt à 100°C	11.01
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	150
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-33
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez.Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.865

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • API GL-4 (SAE80W) • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1205, MS 1206 (Hy-Tran/IIH-B6), MS 1207 (Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525, MAT3540 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D John Deere JDM J20C, J20D • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 Renault • Valtra G2-08 • Volvo VCE WB 101 • ZF TE-ML-03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch